

# A4-es lamináló gép

## kezelési útmutató


Modell száma:

**BL425**

Figyelmeztetés: Használat előtt olvassa el a kezelési útmutatót!

### A készülék részei

1. Lamináló fólia bevezetőnyílás
2. Kioldógomb elakadáskor
3. Készenlétjelző (ready)
4. Bekapcsoló kijelző
5. Bekapcsoló gomb

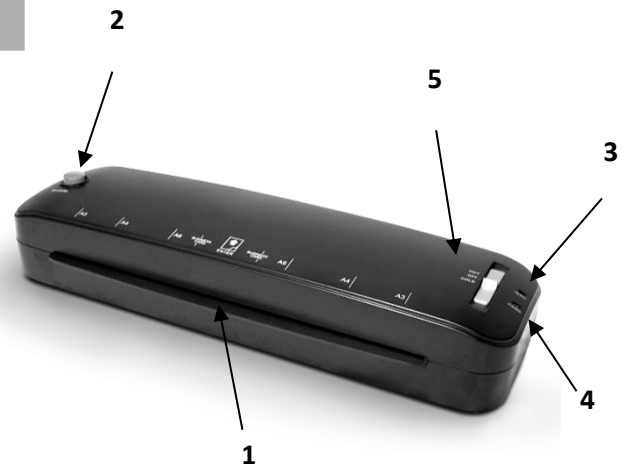

### Paraméterek

Méret:	360*165*85 mm	Laminálási sebesség:	250 mm/perc
Nettó súly:	1,80 kg	Hőmérséklet állandó:	Igen
Laminálási szélesség:	238 mm	Tápegység:	230V / 50Hz
A laminálandó dokumentumok maximális vastagsága:	0,4 mm	Felmelegedési idő:	3~5 perc

### Jellemzők és funkciók

Ezt a gépet kifejezetten laminálására tervezték, 80–150 mikronos vastagságú (lamináló) fólia használható a géppel, amely képes képeket, kártyákat, papírokat stb. laminálni.

A lamináló fólia nem lehet nagyobb, mint egy A4-es papír.

#### **Fontos:**

- Tárolja a gépet vízszintesen, más tárgytól távol és tartson elegendő távolságot a fólia behelyezéséhez!
- Kérjük ellenőrizze a használni kívánt feszültséget (230 V / 50 Hz)

### Beüzemelés

1. Dugja a hálózati csatlakozót egy előírászerűen telepített, földelt csatlakozóaljzatba!
2. Nyomja meg a kapcsolót (5). Piros jelzőfény világít, és a motor beindul!
3. Várjon 3-5 percet, hogy a gép felmelegedjen, amint eléri a megfelelő hőmérsékletet a készülék, a készenléti kijelző (3) átvált zöld színre!

4. A laminálandó anyagot helyezze bele egy fóliatasakba úgy, hogy 1/8-3/8 távolság megmaradjon a fólia szélétől!
5. Először az összeillesztett laminálandó dokumentumot helyezze a készülék zárt oldalának (1.) bejáratába! A készülék automatikusan megkezdí a laminálást.
6. Egy óra tétlenség után a készenléti kijelző zöld világítása kikapcsol, a motor leállítja működését és a piros színen világító jelző kikapcsol 5 perc elteltével. A készülék automatikusan leáll.

### **Megjegyzés**

1. Kérjük a hullámos, rossz minőségű laminálás elkerülése érdekében, először a lamináló fóliát ne a nyitott részével vezesse be a laminálókészülék bemeneti oldalán lévő nyílásba, továbbá a fóliát használat előtt nem lehet feldarabolni. Kérjük, a lamináló fóliát függőlegesen helyezze be a bemeneti oldalon, amiben segítenek a feltüntetett jelzések.
2. A különböző típusú papírtermékek nem záródhatnak egyenletesen vagy zavarosnak tűnhetnek, amennyiben ez megtörténik, abban az esetben helyezze vissza a lamináló fóliát függőlegesen a bemeneti nyílásba.
3. Amikor befejezte a gép használatát, kapcsolja ki a készüléket, majd húzza ki az áramforrásból!
4. A laminált dokumentum a művelet elvégzése után kicsúszik a készülékből, ilyenkor a fólia még forró lehet és elveszítheti eredeti alakját. Kérjük, legyen óvatos, ezért várjon néhány percet, hogy nehegy megsérüljön a keze, illetve ne tegyen kárt a lamináló fólia kihúzásakor!

### **Biztonsági útmutatások és ápolás**

Tisztítsa meg a görgőket!

1. Kapcsolja be a gépet a korábban bemutatott módon.
2. Tegyen egy A4-es papírt az adagoló nyílásba, majd fordítsa meg és ezt addig ismétlje, amíg nem marad több ragasztó a papíron!

### **A gép tisztítása**

1. Karbantartás előtt mindig emlékezzen arra, hogy a gépet áramtalanítsa!
2. Amikor a készülék lehűlt, egy puha szövetel tisztítsa meg.

### **Egyéb dolgok, amire ügyeljen:**

1. Mindig kapcsolja ki a készüléket használat után, soha ne működjön 1 óra folyamatos időtartamig, kérem várjon 15 másodpercet minden laminálás után, hagyja a gépet kikapcsolás után legalább 30 percig lehűlni, mielőtt vissza rakja a dobozába!
2. Védje a gépet a nedvességtől, mindig győződjön meg, hogy a készülék száraz mielőtt használná, ne helyezze a gépet a légkondicionálók közelébe!
3. Soha ne tegyen idegen tárgyat a gépbe, kivéve a készülékhez tervezett filmtasakokat! Túl vékony dokumentum (például fax papír, ami vékonyabb, mint 30 mikron) vagy túl puha tárgy nem adagolható a gépbe, mivel ez torzulást okozhat.
4. Soha ne takarja le ezt a gépet más tárgyakkal, mint magazin, ruha stb. amikor használja!
5. Kérjük, lamináljon szobahőmérsékleten (10-35 °C között)

**A lamináló fólia specifikációja:**

1. Kérjük, ügyeljen arra, hogy elegendő helyet hagyjon (3-5 mm) a lamináló fólia és a papír között, amikor a megfelelő fóliát választja a laminálásra!
2. Kérjük, hogy a szabvány lamináló fóliákat részesítsék előnyben, ellenkező esetben nem várt torzulás előfordulhat!

**A használt lamináló fólia már nem használható fel újra!**

Maximum laminálási vastagság: 80-150 mic

Maximum laminálási méret: 238 mm